



Protipoplavna zaščita

Sistemi zaježitvenih prečk

Protipoplavna zaščita

PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Mobilni protipoplavni zaščitni sistemi so v zadnjih letih postali vedno bolj pomembni, saj pogoste močne padavine vedno znova povzročajo znatno škodo.

INDIVIDUALNO & PREPROSTO

Sistemi zaježitvenih prečk so bili razviti s posebnim namenom, da preprečijo takšno poplavno škodo in posledice.

Zaradi različnih dimenzij zaježitvenih prečk lahko ponudimo najboljšo rešitev za vsakršno uporabo: za zaščito stanovanjskih objektov – kjer sta potrebna visoka vodotesnost in preprosta uporaba – do zaščitnih ukrepov za komercialne in industrijske objekte ter zaščito pokrajine, kjer uporaba vzdolž rek zahteva visok nivo stabilnosti in zanesljivosti.

Prednosti

- ✓ najkrajši čas montaže
- ✓ ne potrebujete dodatnih orodij
- ✓ vzdrževanje ni potrebno
- ✓ brez rjavenja
- ✓ shranjevanje ne zasede veliko prostora
- ✓ vodotesno
- ✓ optimiran sistem za največjo obremenitev
- ✓ prilagojene rešitve
- ✓ najboljša kakovost – izdelano v Avstriji
- ✓ in po meri kupca dodelano v Sloveniji




Področja uporabe


- ✓ vhodna vrata
- ✓ vhodi v garaže
- ✓ dovozi
- ✓ zaščita pokrajine
- ✓ zaščita kulturne dediščine

Sistem

Protipoplavni zaščitni sistem 50

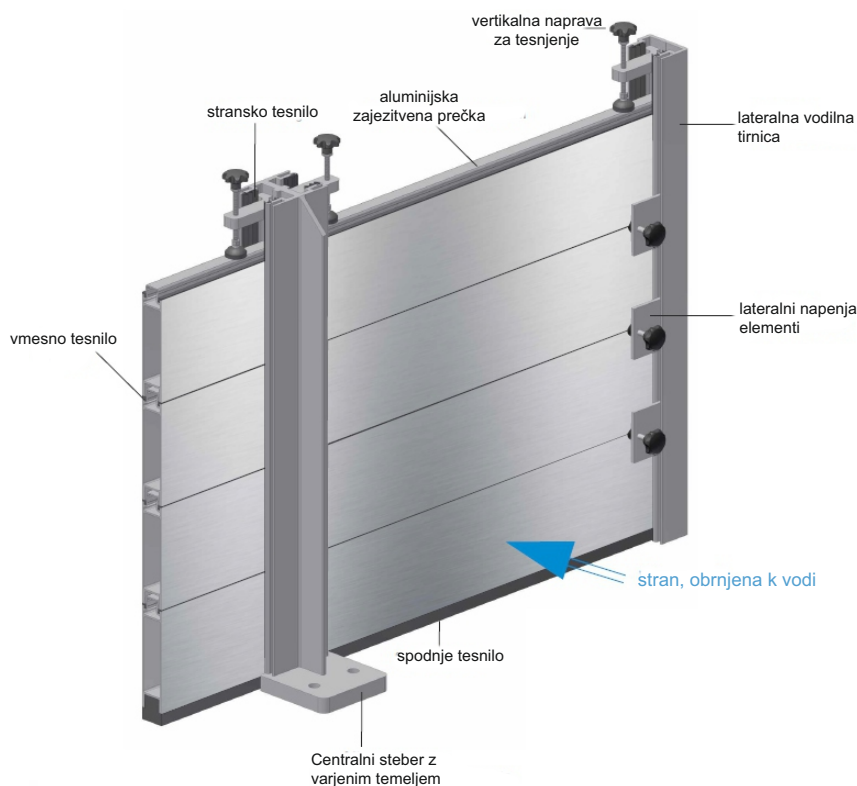

Protipoplavni zaščitni sistem 100

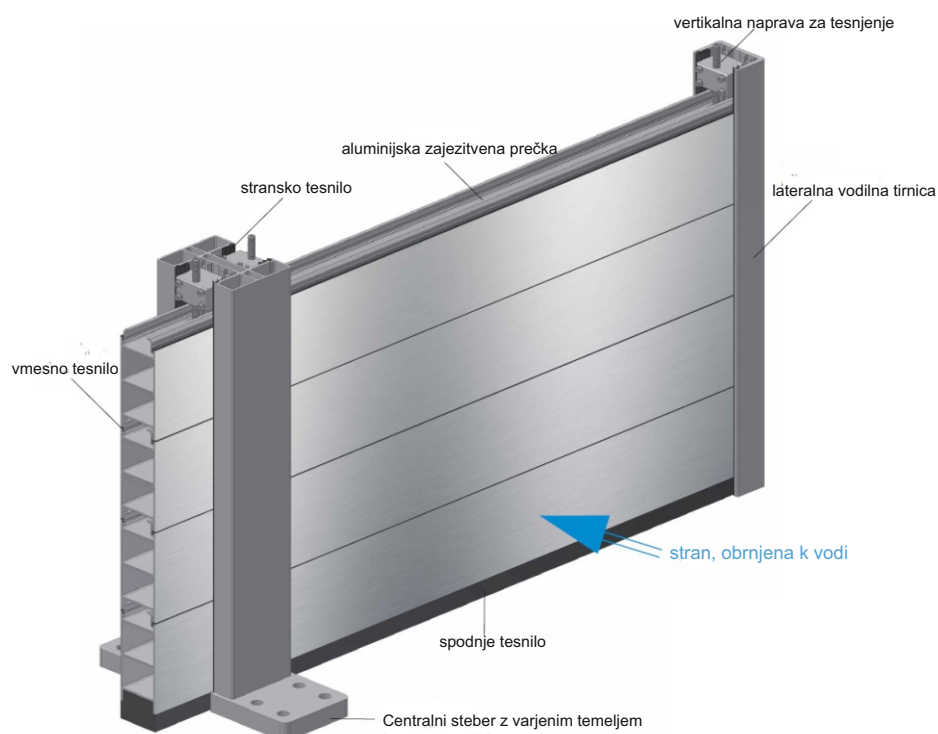


PEČAT KAKOVOSTI




Nagrajeni smo s Pečatom kakovosti, ki ga podeljuje Evropska protipoplavna zaščitna organizacija v sodelovanju in v skladu s Pravili kakovosti in testiranja TÜV SÜD (organ za tehnične preglede).

SISTEM 50


Primeri nameščanja

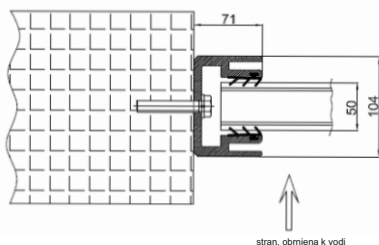


Montaža na oboku
brez lateralnih napenjalnih elementov

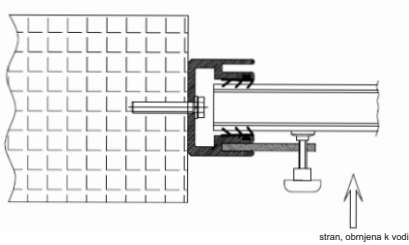

Montaža na oboku
z lateralnimi napenjalnimi elementi




Montaža pred obokom




Montaža na oboku
z lateralnimi napenjalnimi elementi

Posamezni deli

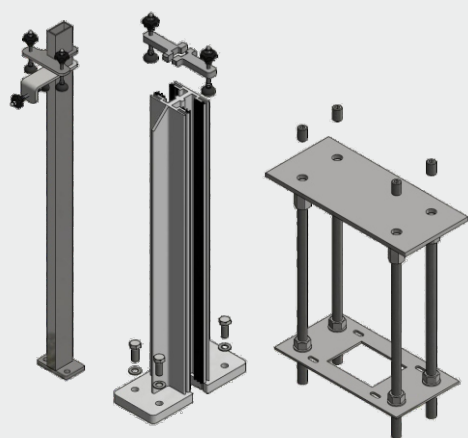


NOSILEC/STEBER

- > zadnja stran nosilca iz nerjavečega jekla
- > centralni stebler iz aluminija
- > sidrna ploskev




VODILNA TIRNICA

- > lateralna vodilna tirnica iz aluminija




VODILNA TIRNICA

- > lateralna vodilna tirnica iz aluminija za montažo pred ali za obokom



PRITRDLNI ELEMENT

- > Pritrdilni element za zid



TESNILNI ELEMENTI

- > vertikalna naprava za tesnjenje iz aluminija
- > lateralni napenjalni elementi za dodatno tesnjenje


Dodatni napenjalni elementi se lahko uporabijo za prenos kontaktnega tlaka prečk na stransko tesnilo



TESNILA

- > vmesno tesnilo
- > spodnje tesnilo
- > lateralno tesnilo

Vsa tesnila so izdelana iz EPDM, odpornega na UV, in so visoko odporna proti okoljskim vplivom in mehanični poškodbam.

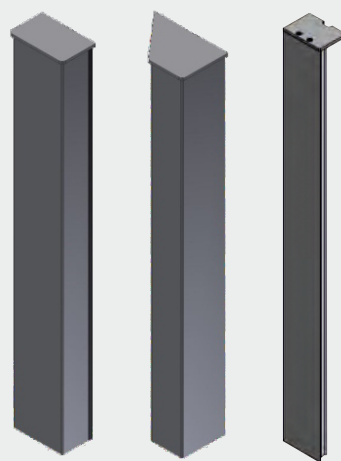


POKROVI

- Pokrovi za lateralni profil pri montaži
- > v obok
- > pred obok
- > vgrajeno v obok


Da bi zaščitili lateralne profile pred umazanijo, predlagamo, da uporabite pokrove.

Te lahko po naročilu dostavimo prašno barvane v vseh RAL barvah.

SISTEM 50 Profili

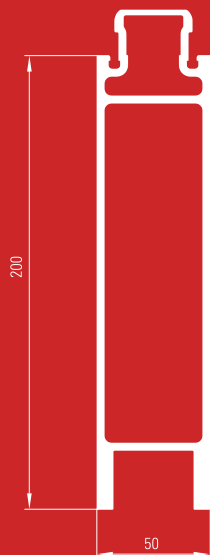

Protipoplavni zaščitni profil 50 mm
H = 200 mm, približno 6,25 kg na tekoči meter

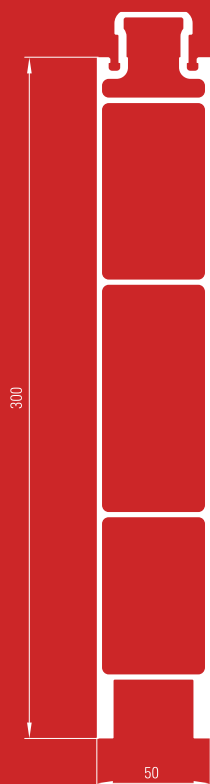


Protipoplavni zaščitni profil 50 mm
H = 300 mm, približno 6,65 kg na tekoči meter


Zaradi nizke teže zaježitvenih prečk lahko sistem hitro zmontira ena oseba brez dodatnih orodij.

Diagram obremenitve


Zaježitvene prečke 200/50 – hidrostaticna obremenitev

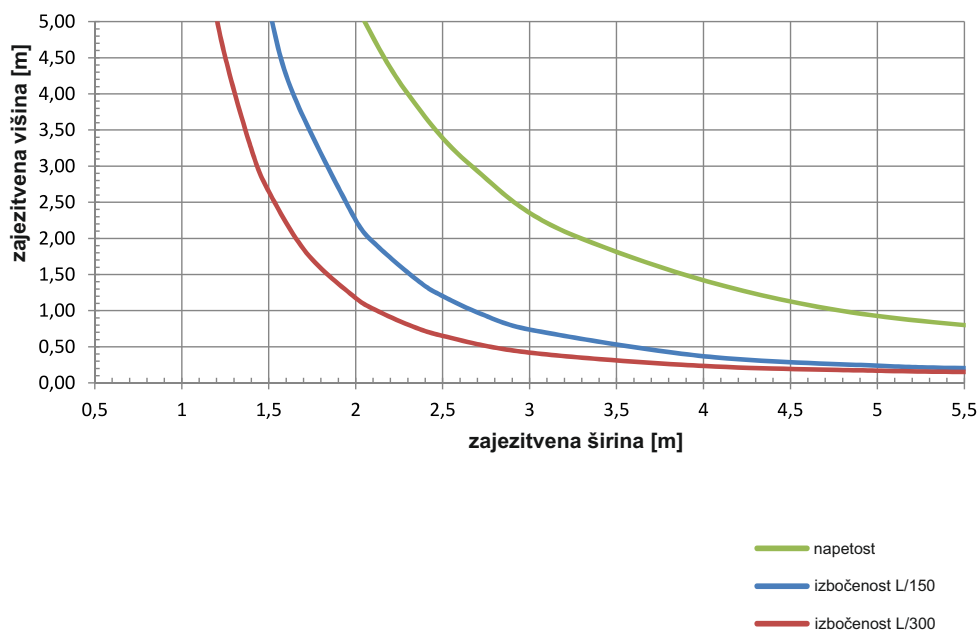

Zaježitvene prečke 300/50 – hidrostaticna obremenitev

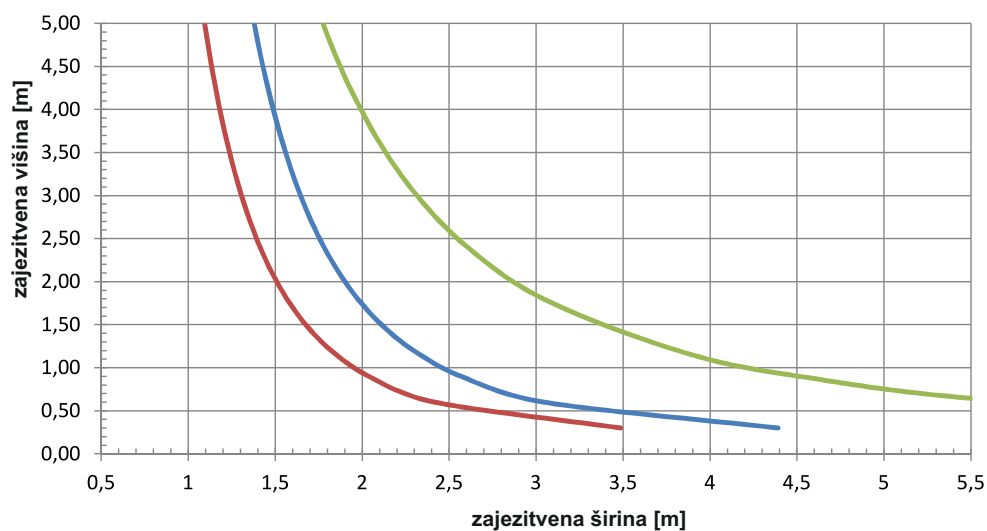

Hidrostaticna obremenitev




Maks. zaježitvena širina	dolžina zaježitvenih prečk
600 mm	za 7500 mm
1000 mm	za 6000 mm


Področje z enojnim nosilcem iz nerjavečega jekla

SISTEM 100


Primeri nameščanja

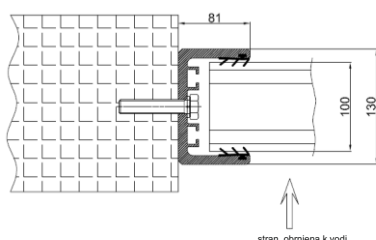

Montaža v oboku




Montaža z vgrajeno lateralno vodilno tirnico



Montaža pred obokom


Posamezni deli

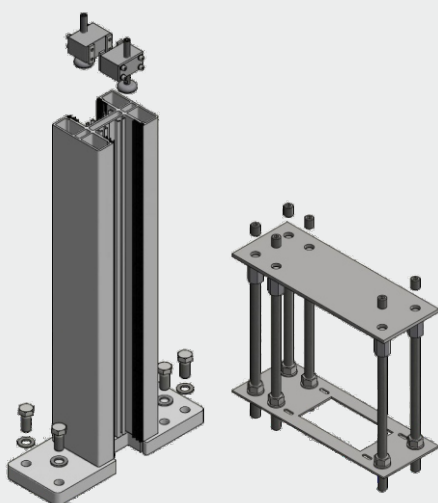


NOSILEC/STEBER
> centralni steber iz aluminija
> sidrna ploskev




VODILNA TIRNICA
> lateralna vodilna tirnica iz aluminija

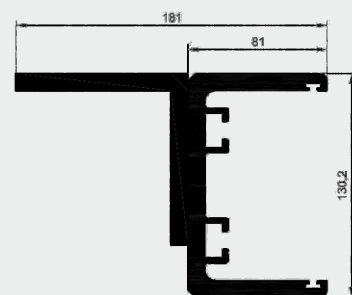

VODILNA TIRNICA
> lateralna vodilna tirnica iz aluminija
za montažo pred ali za obokom



PRITRDILNI ELEMENT
> Pritrdilni element za zid




TESNILNI ELEMENTI
> vertikalna naprava za tesnjenje iz aluminija

Solidno zasnovana vertikalna naprava za tesnjenje zaježitvene prečke štiti pred odpiranjem zaradi naplavljenega materiala.



TESNILA
> vmesno tesnilo
> spodnje tesnilo
> lateralno tesnilo

Vsa tesnila so izdelana iz EPDM, odpornega na UV in so visoko odporna proti okoljskim vplivom in mehaničnim poškodbam

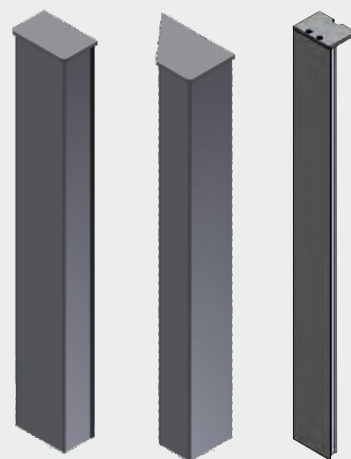


POKROVI
Pokrovi za lateralni profil pri montaži
> v obok
> pred obok
> vgrajeno v obok

Da bi zaščitili lateralne profile pred umazanijo, predlagamo, da uporabite pokrove.


Te lahko po naročilu dostavimo s premazane s praškom v vseh barvah RAL.

SISTEM 100

Profili

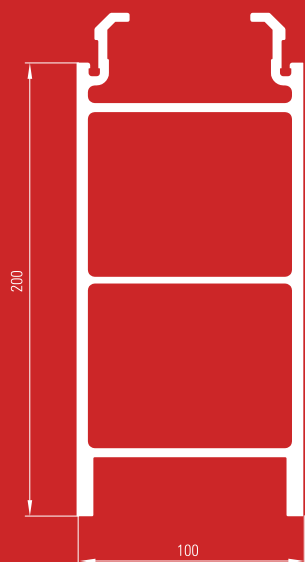


Protipoplavni zaščitni profil 100 mm
H = 200 mm, približno 9,80 kg na tekoči meter

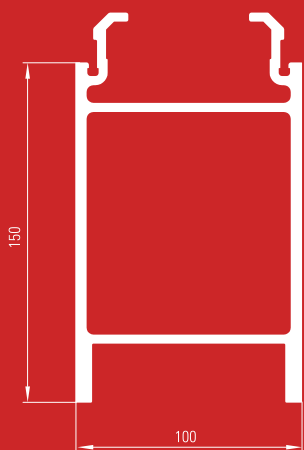

Protipoplavni zaščitni profil 100 mm
H = 150 mm, približno 6,25 kg na tekoči meter


Diagram obremenitve

Zaježitvene prečke 200/100 – hidrostaticna obremenitev

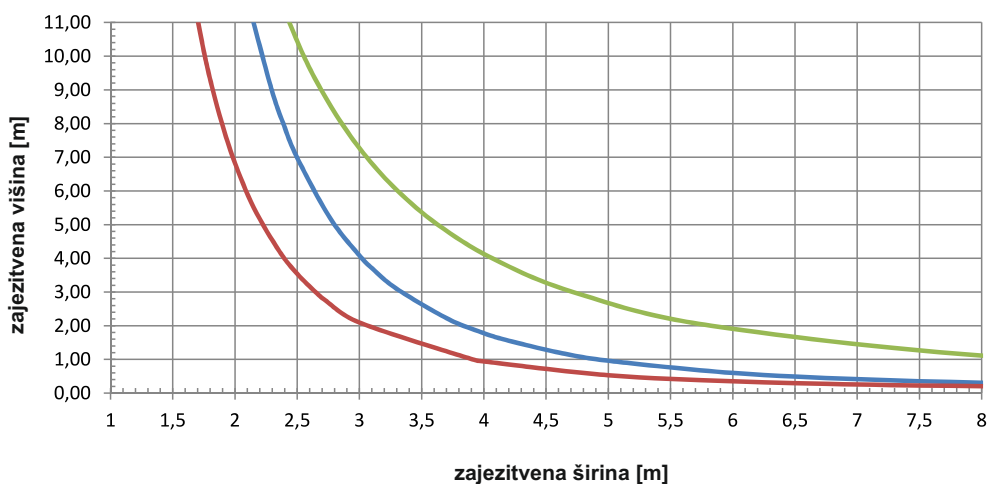

— napetost
— izbočenost L/150
— izbočenost L/300

Zaježitvene prečke 200/100 – hidrostaticna obremenitev

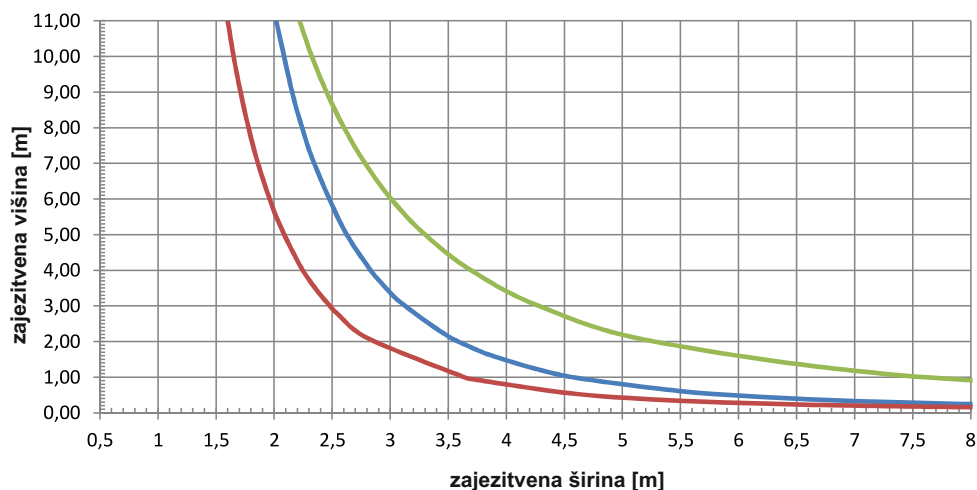



Traiding d.o.o. Ljubljana
Ulica Jožeta Jame 14
1000 Ljubljana, Slovenija
T. +386 1 51 81 216
M. +386 41 60 10 54
info@traiding.si
www.traiding.si