


S MIDI XL EN 12642-XL

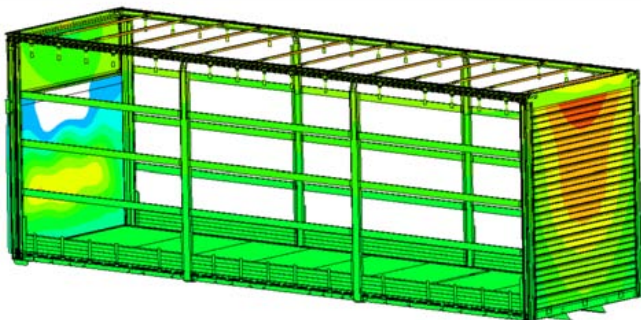

ALU CS NÁSTAVBA S CERTIFIKÁTEM EN 12642-XL

Certifikát je platný pro:

Užitečné zatížení do 7,5t
 Vnitřní výšku nástavby 3100mm
 Délku nástavby max. 9500mm
 Šířku nástavby 2550mm

Nástavba se skládá z následujících komponentů:

Hliníkové T108/108, nebo ocelové plato osazené výztuhami v místě napojení sloupků
 Přední a zadní hliníkové sloupky CS MIDI
 Přední čelo z hliníkových profilů
 Zadní hliníková ALU vrata, nebo příprava pro hydraulickou plošinu
 Boční posuvné sloupky (1 pár při max. délce nástavby 7820mm)
 (2páry při max. délce nástavby 9500mm)

2 řady spodních latí 115mm
 3 řady plachtových latí 100mm



přední sloupek



zadní sloupek